

MAGYAR

Összefoglaló

Az egység (1. ábra) egy NTC hőmérséklet érzékelő, amelyet egy termosztáthoz kell kapcsolni, ha külső hőmérséklet mérésre van szükség.

Telepítés

A készülék telepítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
1. Egy csavarhúzó segítségével nyomja be az eszköz oldalán található füleket (3. és 4. ábra), majd a fedelet megbillentve távolítsa el azt
2. Rögzítse a lemezt a falra, két csavarral az egymástól 60 mm távolságra elhelyezett csavarnyílások felhasználásával. A vezetékeket vezesse át a téglalap alakú nyíláson.
3. A 2. ábra szerint kösse be a készüléket.
4. Zárja vissza a fedelet, odafigyelve, hogy a műanyag fülek a számukra kialakított nyílásokkal találkozzanak, majd enyhén megnyomva pattintsa a helyére a fedelet.

Műszaki jellemzők

Érzékelő típusa:	NTC 10kΩ ±1% @ 25°C
Üzemi hőmérséklet:	0°C .. 40°C
Tárolási hőmérséklet:	-10°C .. +50°C
Rel. páratart. határérték:	20% .. 80% RH (nem kondenzálódó)
Védettségi fokozat:	IP 30
Burkolat:	Anyaga: ABS V0 önkioltó Színe: Fehér (RAL 9003)
Méret:	85 x 85 x 31 mm Szél. x Mag. x Mély.)
Tömeg:	~ 90 gr.

FIGYELEM

Ezen egységek szerelését, elektromos bekötését kizárólag erre jogosult, megfelelő villamos képesítéssel rendelkező szakemberek végezhetik. Ennek figyelmen kívül hagyása személyi sérülést ill. garanciavesztést okozhat.

A megfelelő hőmérséklet méréséhez, az érzékelőt telepítse hőforrásoktól, levegő áramlatoktól, vagy különösen hideg falaktól (hőhidaktól) távol.

Minden kábelezést minimum 1,5 mm² keresztmetszetű és 25 méternél nem hosszabb vezetékek segítségével kell elkészíteni. A jelkábeleket és az elektromos hálózati vezetékeket ne vezesse ugyanabban a kábelcsatornában.

A villamos betápláló-vezetékeket minden vezetőt megszakító mechanikus főkapcsolóval, valamint megfelelő túláram védelmi kapcsolókkal és olyan megszakítókkal kell biztosítani, melyek minden póluson legalább 3 mm-re eltávolodnak egymástól.

A berendezés elektromos bekötése, javítása, karbantartása előtt feszültségmentesíteni kell a betápláló hálózatot.

A telepítési leírástól eltérő bekötés, telepítés és az abból adódó károk, meghibásodások a termosztát jótállás megszűnését eredményezi, és nem terjed ki az ebből adódó károokra.

A termékek folyamatos fejlesztése okán, a gyártó fenntartja magának a jogot, hogy a műszaki adatok és a funkciók előzetes bejelentés nélkül változzanak. A fogyasztó a berendezés az 1999/44 / EK irányelvben, valamint a gyártó jótálláspolitikájának dokumentációjában foglalt minden meghibásodásával szemben jótállással rendelkezik.

Forgalmazó: F2 Komplex Kft. (1097 Budapest, Kiskalmár u. 3-7.,
Tel: 06-1 - 459-0747, info@f2komplex.hu)
Származási hely: Olaszország

A nyomdai, szerkesztési, fordítási hibákért az F2 Komplex Kft. nem vállal felelősséget.

ENGLISH

Overview

This device (Fig. 1) is a temperature probe studied to be wired to a device in case a remote temperature control is needed.

Installation

For installation of probe follow these steps:

1. Remove the plastic cover by moving to the inner side, through the use of a tool (Fig. 4), the two plastic teeth (a) located on one side (Fig. 3).
2. Fix the sensor base plate to the wall through the two screw holes with distance between axes of 60 mm.
3. Make electrical wirings according to the diagram of Fig. 2.
4. Close the plastic case cover so that its holes match the relevant base teeth and then slightly press it in order to make the four plastic teeth snapping.

Technical features

Sensor type:	NTC 10kΩ ±1% @ 25°C
Operating temperature:	0°C .. 40°C
Storage temperature:	-10°C .. +50°C
Humidity limits:	20% .. 80% RH (non condensing)
Protection grade:	IP 30
Case:	Material: ABS V0 self extinguishing Color: Signal white (RAL 9003)
Size:	85 x 85 x 31 mm (W x H x D)
Weight:	~ 90 gr.

WARNING

- To adjust properly room temperature, install the sensor far from heat sources, airstreams or particularly cold walls (thermal bridges).

- All wirings must be made using wires with 1.5 mm² minimum section and no longer than 25 m. Do not use same duct for signal wires and mains.

- The appliance must be wired to the electric mains through a switch capable of disconnecting all poles compliant to the current safety standards and with a contact separation of at least 3 mm in all poles.

- Installation and electrical wirings of this appliance must be made by qualified technicians and in compliance with the current standards.

- Before wiring the appliance be sure to turn the mains power off.

In the view of a constant development of their products, the manufacturer reserves the right for changing technical data and features without prior notice. The consumer is guaranteed against any lack of conformity according to the European Directive 1999/44/EC as well as to the manufacturer's document about the warranty policy. The full text of warranty is available on request from the seller.

Distributor: F2 Komplex Kft. (1097 Budapest, Kiskalmár u. 3-7.,
Tel: 06-1 - 459-0747, info@f2komplex.hu)
Made in: Italy

F2 Komplex Kft. does not take responsibility for any printing or translation errors.

CRPNTC — FALRA SZERELHETŐ HELYISÉG HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐ

- 60 mm-re elhelyezkedő furatokkal rögzíthető
- CEE 2004/108/c e 2006/95/c szabványoknak megfelelő
- Könnyű felszerelés

CRPNTC — WALL MOUNT ROOM TEMPERATURE SENSOR

- Fixing with distance between holes 60 mm
- Compliant with directives EEC 2004/108/c and 2006/95/c
- Easy mount

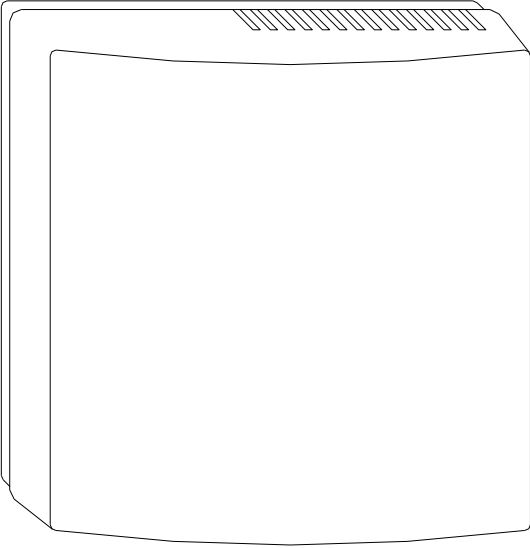


Fig. 1: Külső kinézet
External aspect

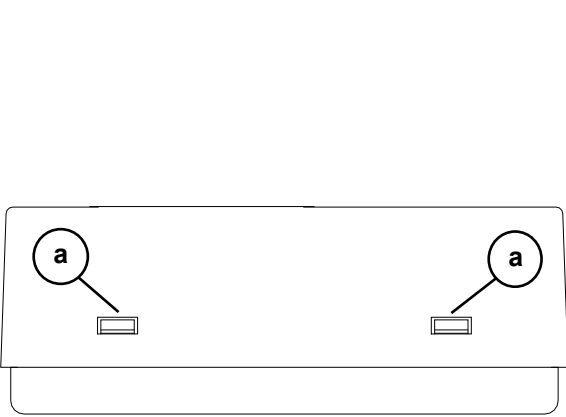


Fig. 3: Műanyag fülek pozíciója
Plastic teeth position

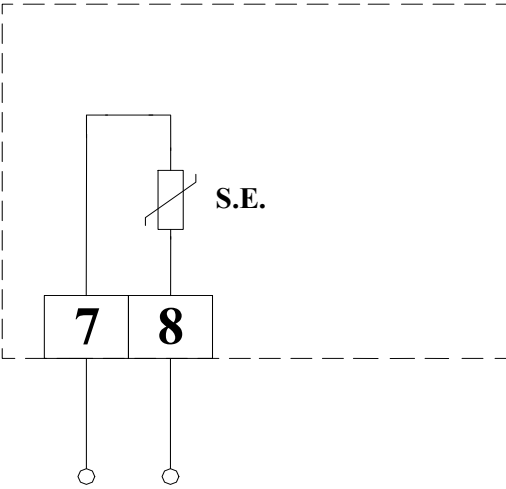


Fig. 2: Bekötési diagram
Wiring diagram

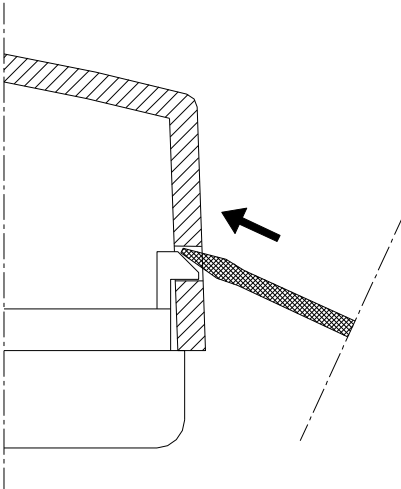


Fig. 4: Fedél nyitása csavarhúzóval
Cover opening through screwdriver

Jótállási jegy: termosztát

A berendezések telepítését csak az erre jogosult szakember végezheti.
Jótállási feltételek fogyasztónak minősülő Vevő esetén: ÁSZF és 151/2003 (IX.22) korm. rendelet szerint. Jogvita esetén a fogyasztó a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti

Jótállási idő:
Fogyasztónak minősülő Vevő esetén:
- 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 24 hónap
- 250 000 forint eladási ár felett 36 hónap
Nem fogyasztónak minősülő Vevő esetén: A forgalmazó a berendezésre 12 hónap jótállást vállal, melynek kezdő időpontja az eladás napja.
Nem érvényesíthető a jótállás, ha a berendezés meghibásodását nem megfelelő telepítés, nem rendeltetésszerű használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, szándékos rongálás, nedvesség, elszennyeződés, külső villamos behatás okozza.
A jótállási jegy a vásárlási számla felmutatásával együtt érvényes. A vásárlási számlán és a jótállási jegyen minden esetben fel kell tüntetni a vásárlás dátumát és a berendezés gyártási sorszámát.
A jótállási feltételekben a forgalmazó vállalja, hogy a telephelyére visszaküldött, meghibásodott berendezést bevizsgálást követően (amennyiben az a jótállás hatálya alá tartozik), úgy azt 15 munkanapon belül megjavítja, amennyiben nem javítható, kicseréli és visszajuttatja a vásárlónak.
A szervíz címe: F2 Komplex Kft., 1097 Budapest, Kiskalmár u. 3-7.
Tel.: 061/459 07 47
Típus:
A berendezés gyártási sorszáma:.....
Az eladás dátuma:
Gyártó (név, cím):.....
Eladási ár: a számlát kiállító
eladó vagy üzembe helyező